

FORCALI

CALENTADORES DE AGUA A GAS

Económicos, compactos, potentes
y de bajo consumo

NewCompact

Atmosféricos



SunCompact



Cámara estanca



Características generales

- Encendido automático
(máximo ahorro sin llama piloto)
- Funcionamiento a baja presión y bajo caudal
- Instalación en interior y exterior
- Control de llama por ionización
- Control de evacuación de gases
- Control de sobrecalentamiento
- Válvula de agua fabricada en latón
- Válvula de gas fabricada en aluminio
- Dispositivo anti-heladas con válvula de drenaje
- Accesorios incluidos

Nuevo etiquetado energético

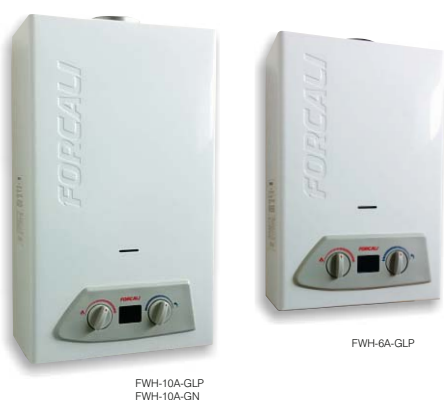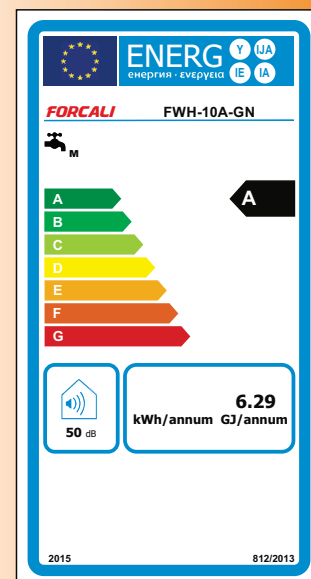

ATMOSFÉRICOS (6 y 10 litros) SERIE NEWCOMPACT

- Display digital
- Selector de caudal y temperatura
- Baterías incluidas (2 Pilas Lr20)
- Intercambiador de cobre extra gran producción
- Revestimiento intercambiador anti-corrosión
- Indicador de nivel de batería (modelos 10 litros)



Accesorios Incluidos



Indicador nivel batería
(mod. 10Ltrs)

CÁMARA ESTANCA TERMOSTÁTICO (12 litros) SERIE SUNCOMPACT

- Estético acabado de diseño
- Dimensiones ultracompactas
- Control por panel electrónico termostático inteligente
- Intercambiador de cobre desoxigenado de alto rendimiento
- 100% apto para instalaciones de energía solar térmica
- Sistema inteligente de autodiagnosis
- Modulación termostática de llama



FS-12S-GLP
FS-12S-GN




Accesorios Incluidos



Accesorios opcionales
(biflujo)


MODELO	FWH-6A-GLP	FWH-10A-GLP	FWH-10A-GN	FS-12S-GLP	FS-12S-GN
CARACTERÍSTICAS					
Combustion	Atmosférica	Atmosférica	Atmosférica	Estanca	Estanca
Encendido	Automático	Automático	Automático	Electrónico	Electrónico
Alimentación	3 V (2xLR20)	3 V (2xLR20)	3 V (2xLR20)	220V	220V
Instalación	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
Control de llama	Ionización	Ionización	Ionización	Modulación Electrónica	Modulación Electrónica
Caudal At25	6 ltrs/min	10 ltrs/min	10 ltrs/min	12 ltrs/min	12 ltrs/min
Potencia útil	12 kw	20 kw	20 kw	24 kw	24 kw
DIMENSIONES					
Dimensiones	440x300x160 mm	550x330x205 mm	550x330x205 mm	515x325x167 mm	515x325x167 mm
Peso	4,3 Kg	10,2 Kg	10,2 Kg	12 Kg	12 Kg
GAS					
Tipo de gas	Butano/Propano	Butano/Propano	Natural	Butano/Propano	Natural
Presión gas	G30/31-30 mbar	G30/G31-30 mbar	G20-20 mbar	G30/G31-30 mbar	G20-20 mbar
Caudal Máximo	6 ltrs/min	10 Ltrs/min	10 ltrs/min	12 ltrs/min	12 ltrs/min
Caudal Mínimo	1 ltr/min	1 ltr/min	1 ltr/min	2 ltr/min	2 ltr/min
Presión Mínima	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Presión Máxima	10 bar	10 bar	10 bar </td <td>10 bar</td> <td>10 bar</td>	10 bar	10 bar
OTROS					
Conexiones	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida humos	Ø90mm	Ø110mm	Ø110mm	60/100mm coaxial	60/100mm coaxial
Clase ErP	A	A	A	A	A
Perfil consumo	XS	M	M	L	L

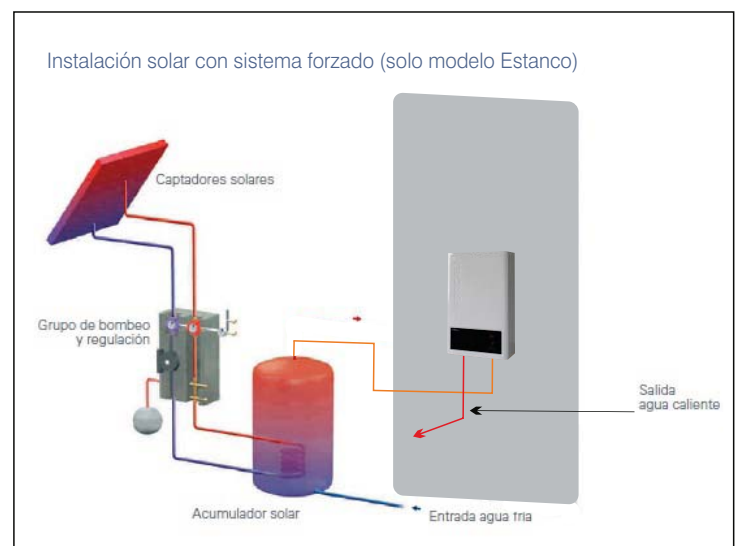

FORCALI

CALENTADORES DE AGUA A GAS

www.forcali.com

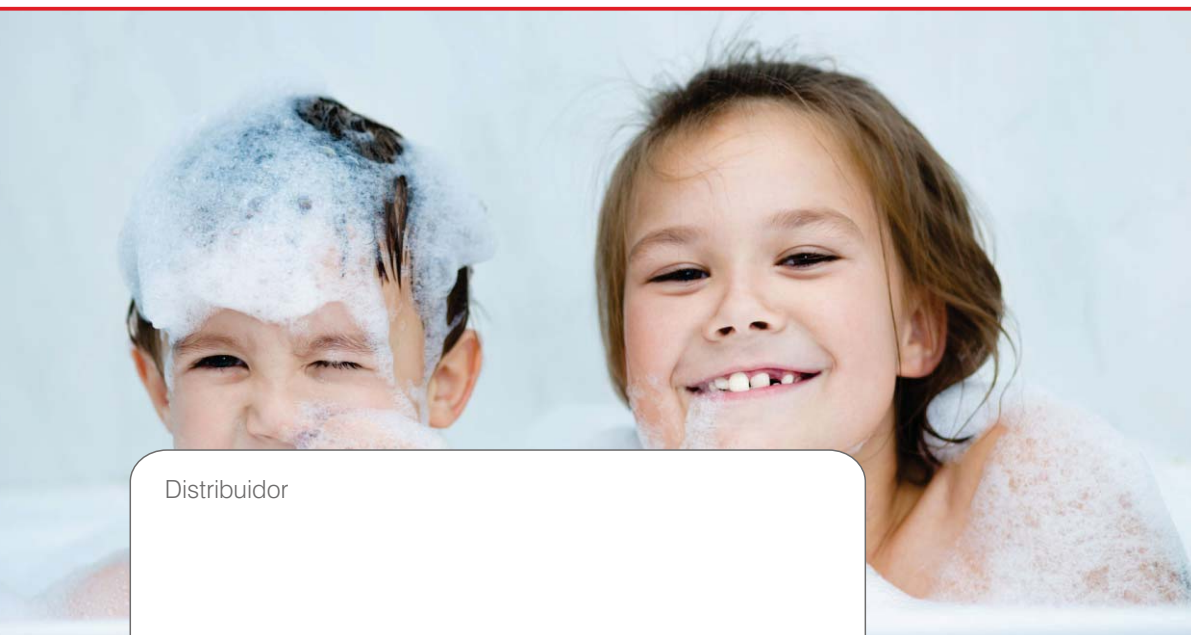

Distribuidor